

1034 FE 0W-20

Synthetische mid-SAPS motorolie in de viscositeitsklasse 0W-20. Daardoor valt deze olie onder de noemer "Fuel Efficient", wat bijdraagt aan brandstofbesparing. Overige eigenschappen:

- veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- goede dispergerende en detergerende werking
- zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen
- goede weerstand tegen "shearing"
- Geschikt voor auto's met uitlaatgas-nabehandeling zoals DPF.

Toepassing

Deze moderne 0W-20 volsyntheet heeft een breed toepassingsgebied. Door zijn ILSAC GF-6A specificatie, die bovendien compatibel is met ILSAC GF-5, is hij geschikt voor diverse Japanse en Koreaanse automerken, waaronder Toyota, Lexus, Suzuki, Subaru, Nissan, Hyundai, Kia en Ssangyong. Daarnaast zijn de meest recente Mercedes, BMW, Ford en Fiat specificaties van toepassing.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		0W-20
Dichtheid	15,0 °C	0,847 kg/l
Viscositeit	-35,0 mPa.s	5260,0
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	41,6 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	8,3 mm ² /s
Viscositeits Index		179,0
Vlampunt C.O.C. (open)		222,0 °C
Vloei punt		-51,0 °C
T.B.N.		7,8 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,77 %wt

Specificaties

ACEA C5, C6
API SP-RC
ILSAC GF-6A

Voldoet aan de eisen:

BMW Longlife-17 FE+
MB 229.71 / 229.72
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
Ford WSS-M2C947-B1 / WSS-M2C962-A1
Opel OV 040 1547 - A20
Chrysler MS-12145
Fiat 9.55535-GSX

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen


OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

OK

Verpakkingen
20 L, 4X5 L, 60 L

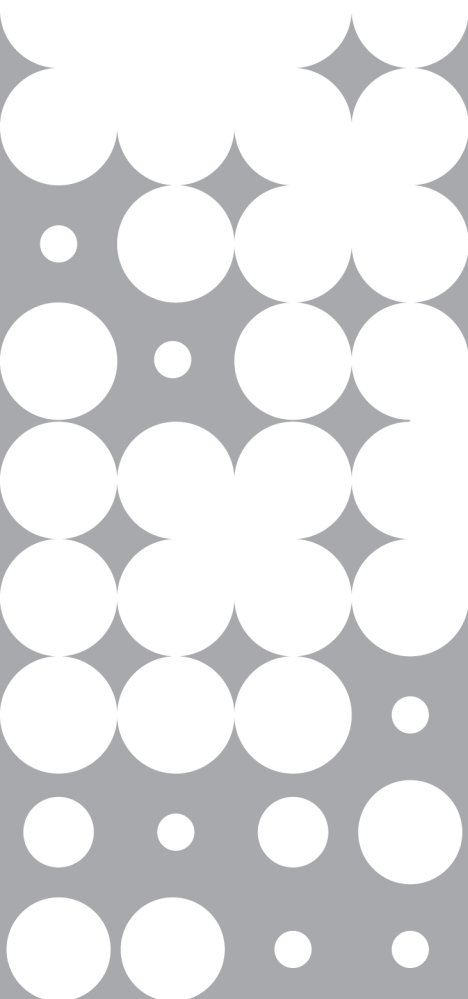

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.