

### 1025 V-LL 0W-30

OK 1025 V-LL 0W-30 is een mid-SAPS motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën voor gebruik in direct en indirect ingespoten benzine-, diesel- en LPG-motoren, zowel met als zonder turbo in personen- en bestelwagens.

#### Toepassing

OK 1025 V-LL 0W-30 voldoet aan de VW 504.00/507.00 (VW Longlife III) specificatie en is geschikt voor verlengde verversingstermijnen, indien toegestaan door de fabrikant. Door het lage 'saps'-gehalte zorgt deze olie mede voor levensduurverlenging van deeltjesfilters en drie-wegkatalysatoren. Niet toepasbaar op de V10 TDI en R5 TDI motoren. Hiervoor dient OK 1004 0W-30 te worden gebruikt.

Voldoet tevens aan de BMW LL-04, de Mercedes 229.51 / 229.52 en Porsche C30 specificaties, waarmee de olie breed inzetbaar is voor vele Duitse automodellen.

#### Eigenschappen

- brandstofbesparend
- geeft een veilige smeefilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- geschikt voor verlengde verversingstermijnen
- lage vorming van verbrandingsresten
- zeer goede reinigende en vuilopnemende eigenschappen
- geeft een maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		0W-30
Dichtheid	15 °C	0,842 kg/l
Viscositeit	-35 °C	5750 mPa.s
Viscositeit	40 °C	64,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	12,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		178
Vlampunt C.O.C. (open)		195 °C
Vloeipunt		-51 °C
T.B.N.		8,3 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,78 %wt

#### Specificaties

ACEA C3

Voldoet aan de eisen:

VW 504.00 / 507.00  
BMW Longlife-04  
BMW Longlife-19 FE  
MB 229.51 / 229.52 / 229.31  
Porsche C30  
VW 503.00 / 503.01 / 506.00 / 506.01

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909


[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

# OK

## Verpakkingen

12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

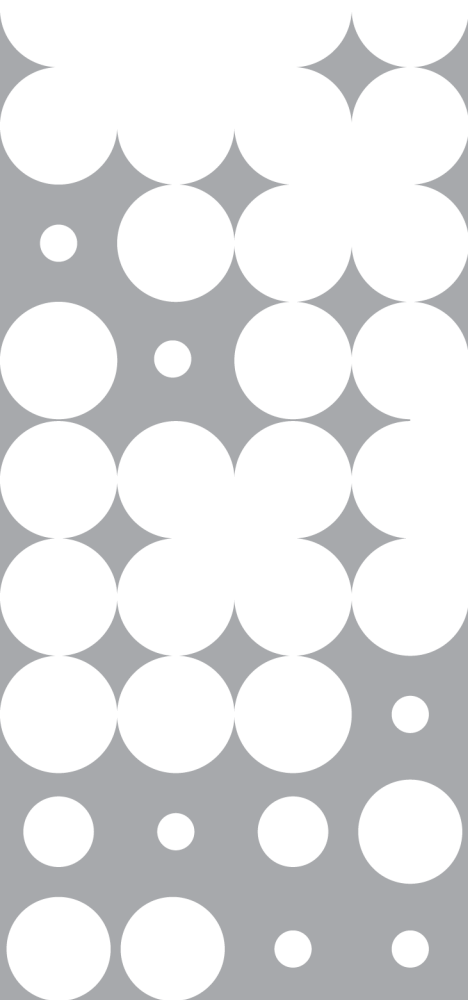

### **Brandstoffen en smeermiddelen**

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

### **Tankstations en tankpassen**

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

**[www.ok.nl](http://www.ok.nl)**

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.