

Productnaam	5004 EXTRA LSP 10W-40
Productnummer	O2120
Versie	22

5004 EXTRA LSP 10W-40

OK 5004 EXTRA LSP 10W-40 is een zeer hoogwaardige Low-SAPS motorolie, op basis van synthetische en minerale basisolie. Speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren die werken onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden. Is zeer geschikt in Euro 5 en Euro 6 motoren in combinatie met dieselbrandstoffen met een laag zwavelgehalte.

Toepassing

OK 5004 EXTRA LSP 10W-40 is zeer breed inzetbaar als motorolie voor viertakt (4T) dieselmotoren. Het voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de Euro 5 en Euro 6 norm. Het bevordert de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters. Deze olie is tevens geschikt voor motoren zonder uitlaatgaskatalysator en deeltjesfilter.

Eigenschappen

- uitstekende koude start eigenschappen
- voorkomt afzettingen in uitlaatgas-nabehandelingssystemen
- zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- sterk dispergerend vermogen
- bestand tegen hoge temperaturen
- heeft een sterke weerstand tegen veroudering
- een laag sulfaatas, fosfor en zzwavelgehalte, Low-SAPS

Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,868 kg/l
Viscositeit	-25,0 mPa.s	6150,0
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	98,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	14,3 mm ² /s
Viscositeits Index		150,0
Vlampunt C.O.C. (open)		224,0 °C
Vloeipunt		-39,0 °C
T.B.N.		9,8 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,98 %wt

Specificaties

ACEA E6, E7, E8, E9, E11 | API CK-4
| Deutz DQC IV-18 LA | Mack EOS-4.5 | MB-Approval 228.51 | Renault VI RLD-3 | Volvo VDS-4.5

Voldoet aan de eisen: Caterpillar ECF-3 | Cummins CES 20086 | Detroit Diesel 93K222 | JASO DH-2 | MAN M 3477 / M 3775 | MB 228.52 / 228.31 | MTU Type 3.1 | DAF Extended Drain | Iveco 18-1804 TLS E9

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909


www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

OK

Verpakkingen

10 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

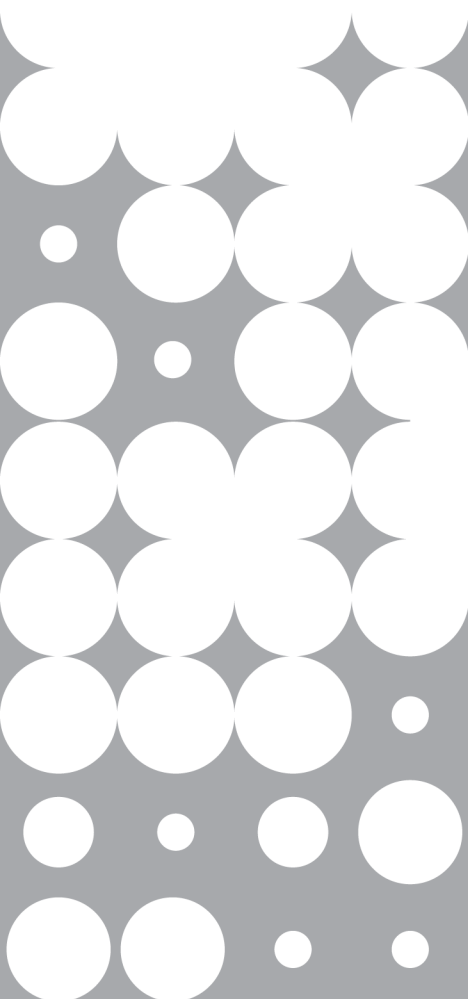

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.