

ATF SP7

OK ATF SP7 is een zeer hoogwaardige automatische transmissieolie gebaseerd op speciaal geselecteerde basisoliën waaraan additieven zijn toegevoegd.

Toepassing

OK ATF SP7 is te gebruiken voor automatische versnellingsbakken van verschillende automobiefabrikanten.

Eigenschappen

- uitstekend schakelcomfort
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goede thermische eigenschappen
- goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- goede wrijvings stabiliteit gedurende de lange levensduur van de vloeistof
- neutraal ten opzichte van afdichtingen en non-ferro metalen
- goede weerstand tegen trillingen
- door de lage viscositeit goede brandstof besparende mogelijkheden
- rood gekleurd

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	0,86 kg/l
Viscositeit	-30 °C	2980 mPa.s
Viscositeit	40 °C	33,1 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	7,1 mm ² /s
Viscositeits Index		185
Vlampunt C.O.C. (open)		200 °C
Vloei punt		-54 °C

Specificaties

Voldoet aan de eisen: Allison C4 / TES-389 / TES-295

BMW 7045E / 8072B / LA2634 / LT71141

Chrysler ATF+/+2/+3/+4

DTFR 13C110 / 13C140 / 13C150 / 13C170 / 13C180

Ford Mercon V / Mercon / WSS-M2C922-A1

GM Dexron II/IIID/IIIE/IIIG/IIIH / TASA

Honda ATF-Z1 (except in CVT)

Hyundai/Kia SP-II/SP-III/RED-1K, Isuzu ATF II/III

Jaguar JLM 20238/20292/21044, JASO M315 Type 1A

Mazda M-III/Type T-IV / JWS 3309

MB 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.8

MB 236.9 / 236.10 / 236.11 / 236.91 / 236.93

Mitsubishi SP-II/SP-III/J2, Nissan Matic D/J/K

Subaru ATF HP, Suzuki ATF 3314/3317

Toyota DII/T-T-III/T-IV, Volvo 97341 / 1161540

VW G 052 025 / 052 055

VW G 052 162 / 052 990 / 055 025

ZF TE-ML 11A/ 11B

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909


www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

OK

Verpakkingen

12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK, IBC

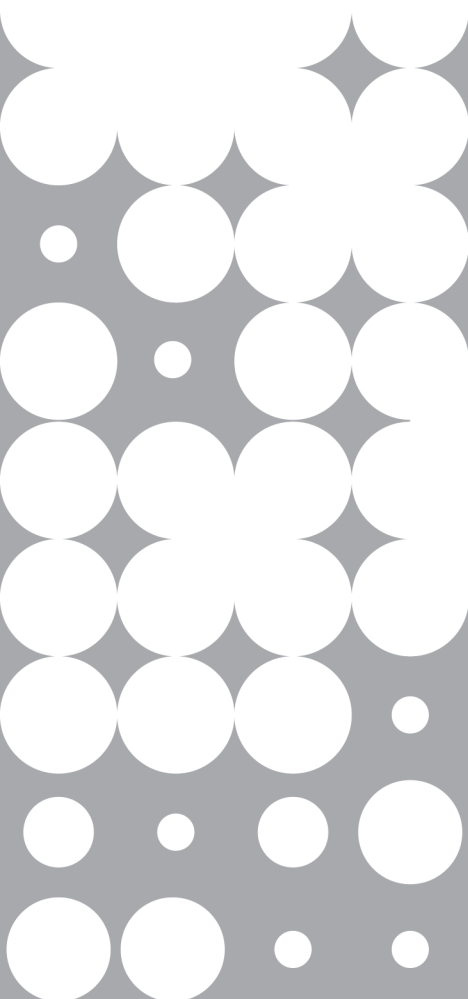

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.